

## Professional modules

Spanningsbron : 12V + constant current  
 Werktemperatuur : -25 - 60°C  
 Lenshoek : 160°  
 Beschermingsgraad : IP65  
 Garantie : 5 jaar op de onderdelen

### RL1H - 2835



Verbruik : 0,36W  
 Afmeting : 16,5 x 10 x 6mm  
 Diepte : 30 mm  
 Hart-hart : 65 mm

Kleuren : Wit 6500K    Wit 9000K  
                   34 lm            30 lm

### RL2H - 2835



Verbruik : 0,72W  
 Afmeting : 57 x 13 x 8mm  
 Diepte : 60 mm  
 Hart-hart : 150 mm

Kleuren :	Wit 6500K	Wit 9000K	Rood	Groen	Geel	Blauw
	68 lm	61 lm	14 lm	24 lm	6 lm	12 lm

### RL3H - 2835



Verbruik : 1W  
 Afmeting : 82 x 13 x 8mm  
 Diepte : 90 mm  
 Hart-hart : 200 mm

Kleuren :	Wit 6500K	Wit 9000K	Rood	Groen	Geel	Blauw
	95 lm	85 lm	21 lm	36 lm	9 lm	18 lm

### RL4H - 2835





Verbruik : 1,44W  
 Afmeting : 50 x 38 x 8mm  
 Diepte : 100 - 120 mm  
 Hart-hart : 200 mm


Kleuren :	Wit 6500K	Wit 9000K	Rood	Groen	Geel	Blauw
	137 lm	122 lm	28 lm	48 lm	12 lm	24 lm


## Professional modules Power series


Spanningsbron : 12V DC + constant current  
 Werktemperatuur : -25 - 60°C  
 Lenshoek : 170°  
 Beschermingsgraad : IP65  
 Garantie : 5 jaar op de onderdelen

<b>RL1P - 2835</b>		Verbruik :	1W		
		Afmeting :	30 x 18 x 7mm		
		Diepte :	60-100 mm		
Kleuren :		Wit 4000K	Wit 6500K	Wit 8000K	Wit 9000K
		92 lm	95 lm	95 lm	95 lm

<b>RL2P - 2835</b>		Verbruik :	2W		
		Afmeting :	58 x 18 x 8mm		
		Diepte :	80-120 mm		
Kleuren :		Wit 4000K	Wit 6500K	Wit 8000K	Wit 9000K
		184 lm	190 lm	190 lm	190 lm

<b>RL3P - 2835</b>		Verbruik :	3W		
		Afmeting :	85 x 18 x 8mm		
		Diepte :	100-150 mm		
Kleuren :		Wit 4000K	Wit 6500K	Wit 8000K	Wit 9000K
		261 lm	285 lm	285 lm	285 lm

<b>RL5P - 2835</b>		Verbruik :	5W		
		Afmeting :	99 x 43 x 22mm		
		Diepte :	100-200 mm		
Kleuren :		Wit 3000K	Wit 6500K	Wit 9000K	
		460 lm	460 lm	460 lm	

<b>RL10P - 2835</b>		Verbruik :	10W		
		Afmeting :	83 x 84 x 22mm		
		Diepte :	120-200 mm		
Kleuren :		Wit 3000K	Wit 6500K	Wit 9000K	
		920 lm	920 lm	920 lm	

## Extra modules

Spanningsbron : 12V + constant current

Werktemperatuur : -25 - 60°C


### SL2- 2835



Kleuren : Wit 3000K Wit 6500K Wit 9000K  
 42 lm      46 lm      42 lm

Garantie : 3 jaar op onderdelen  
 Verbruik : 0,48W  
 Afmeting : 44,5 x 15 x 6,5mm  
 Diepte : 30-100 mm  
 Hart-hart : 100 mm  
 IP-graad : IP 65  
 Lenshoek : 160°

### ML1 - minileds



Kleuren : Wit 3000K Wit 4000K Wit 6500K  
 12 lm      12 lm      12 lm  
Rood Groen Geel  
Blauw Oranje

Garantie : 2 jaar op onderdelen  
 Verbruik : 0,2W  
 Afmeting : 11 x 8 x 2 mm  
 Diepte : 20 mm  
 Hart-hart : 30 mm  
 IP-graad : IP20  
 Lenshoek : 120°

### ML3 - 5.000K



Wit 5000K  
 105 lm

Garantie : 4 jaar op onderdelen  
 Verbruik : 1,08W  
 Afmeting : 69 x 16 x 9 mm  
 Diepte : 100-220 mm  
 Hart-hart : 150 mm  
 IP-graad : IP65  
 Lenshoek : 160°

## RKC point-à-point

Lenshoek : 90°

Garantie :  
 2 jaar op onderdelen

Beschermingsgraad :  
 IP65

#### RKC - 9mm



6 lm per unit  
 5 of 12V  
 0,1W per module  
Wit 6500K  
Rood  
Groen  
Geel  
Blauw

#### RKC - 12mm



8 lm per unit  
 5 of 12V  
 0,1W per module  
Wit 6500K  
Rood  
Groen  
Geel  
Blauw

#### RKC - RGB of smart RGB



Enkel op 5V


# LED - CONVERTER 12 VOLT



**Type LCU TOP (IP67)**  
5 year warranty

15W


35W

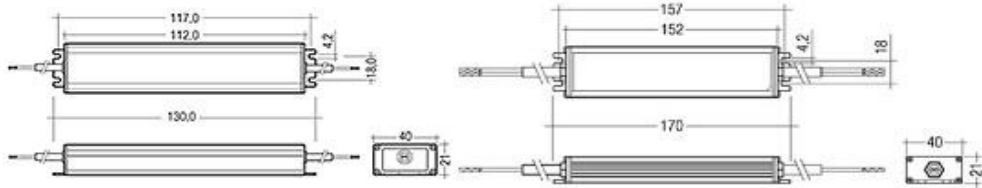

60W

100W


180W

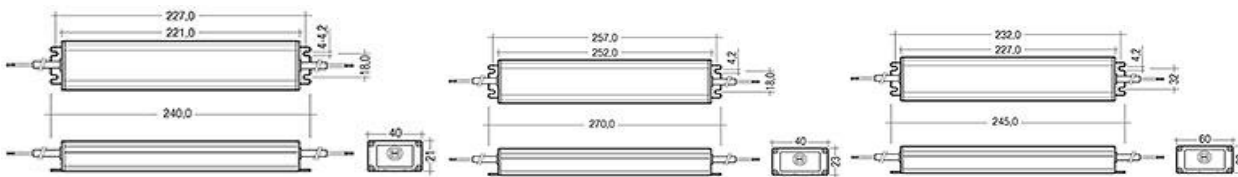

**Type K301 10W (IP65)**  
5 year warranty





**Type LCU 35W (IP67) (Uitverkoop)**  
5 year warranty

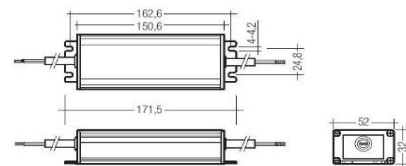

**Type LCU SNC (IP66)**

60W

100W

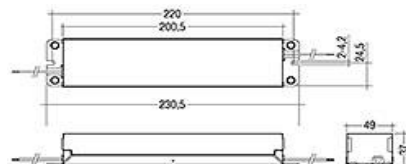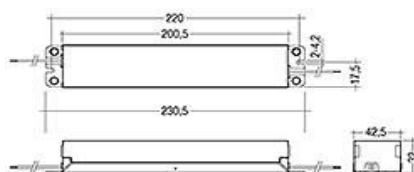

3 year warranty